


**238 660 000**  
**Ventilpaket 08**

Enkel hydraulik 5 funktioner.  
Kran, omr. / sprid., last. / loss.

Art.nr Ventiler  
248 641 000  
Art.nr Magneter  
248 642 000

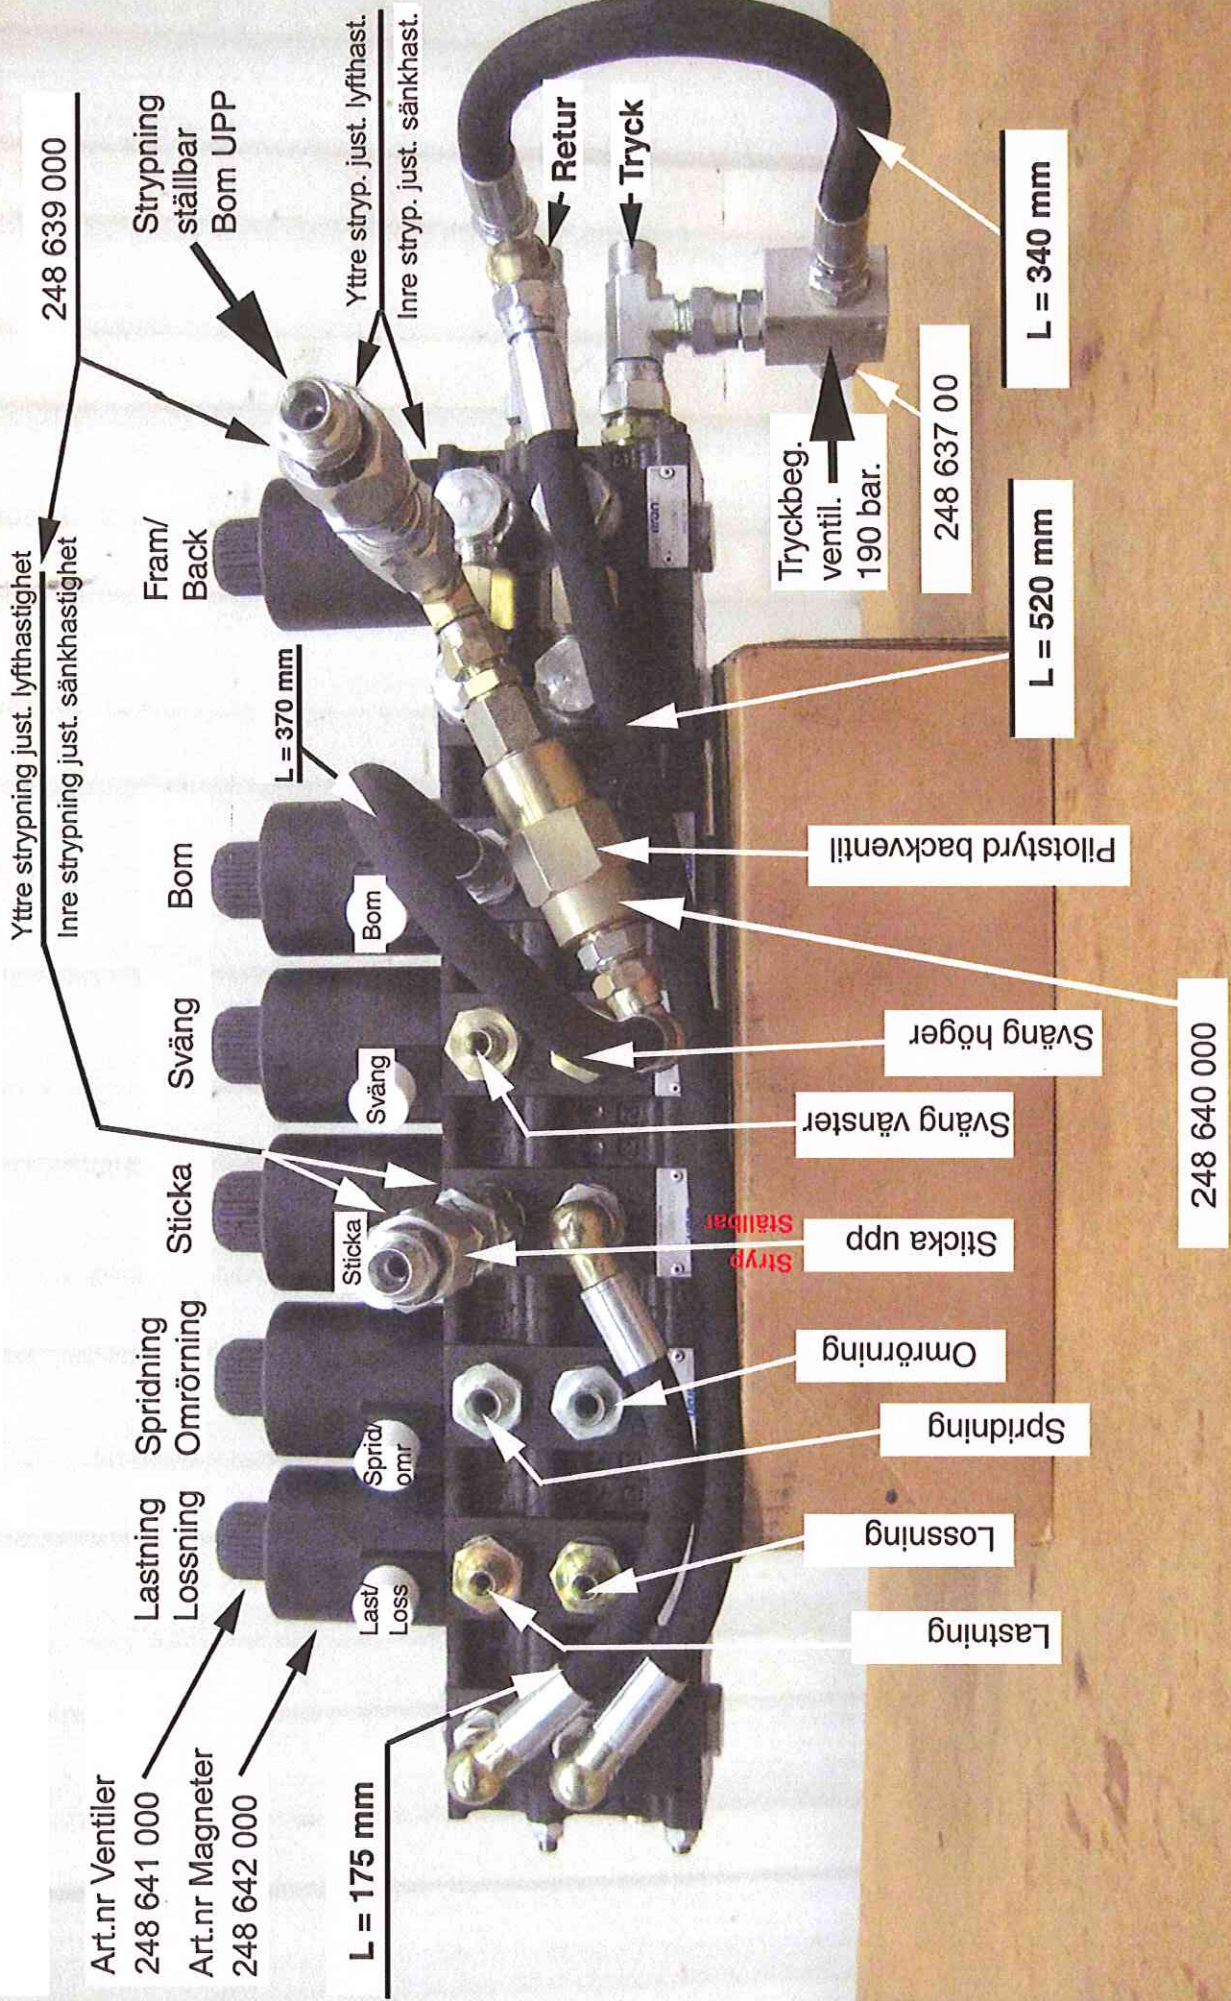

Yttre strypning just. lyftastighet  
Inre strypning just. sänkhastighet

248 639 000

Strypning  
ställbar  
Bom UPP

Fram/  
Back

L = 370 mm

Bom

Sväng

Sticka

Spridning  
Omrörning

Lastning  
Lossning

L = 175 mm

Yttre stryp. just. lyftast.  
Inre stryp. just. sänkhast.

Retur

Tryck

Tryckbeg.  
ventil.  
190 bar.

248 637 00

L = 340 mm

L = 520 mm

Pilotstyrd backventill

Sväng höger

Sväng vänster

Sticka upp

Ställbar  
Stryp

Omrörning

Spridning

Lossning

Lastning

248 640 000



**249 198 000**

Enkel hyd. 4 funktion.  
Ramp  
mod. 312

Art.nr: Ventiler  
248 641 000  
Art.nr: Magneter  
248 642 000

Fördelare

Justering  
Oljeflöde

248 643 000

248 622 000

248 641 000

Ventil  
248 637 000

Lasthåll.  
vent.

Kabel till boggi  
går från manöverlåda

Växlare olje-  
riktning

Ramp ut/in

Ramp  
upp/ner

Spridning/omrörning





**248 671 001**

Enkel hydraulik 8 funktioner  
Kran / Ramp 312 / 316

Art.nr: Ventiler  
248 641 000  
Art.nr: Magneter  
248 642 000

Fördelare

Justerventil

Oljeflöde 248 643 000

Lasthållnings-  
ventiler 248 622 000

Sticka ner / Sticka upp

Sväng hö. / Sväng vä.

Bom upp / Bom ner  
Strykning ställbar

Art.nr: 248 637 000

Tryckbegränsnings-  
ventil 190 bar.

Växlare  
oljaeriktning


Ramp ner /  
Ramp upp

Omrörning /  
Spridning

Ramp ut /  
Ramp in

Lossning /  
Lastning


Rev 090127

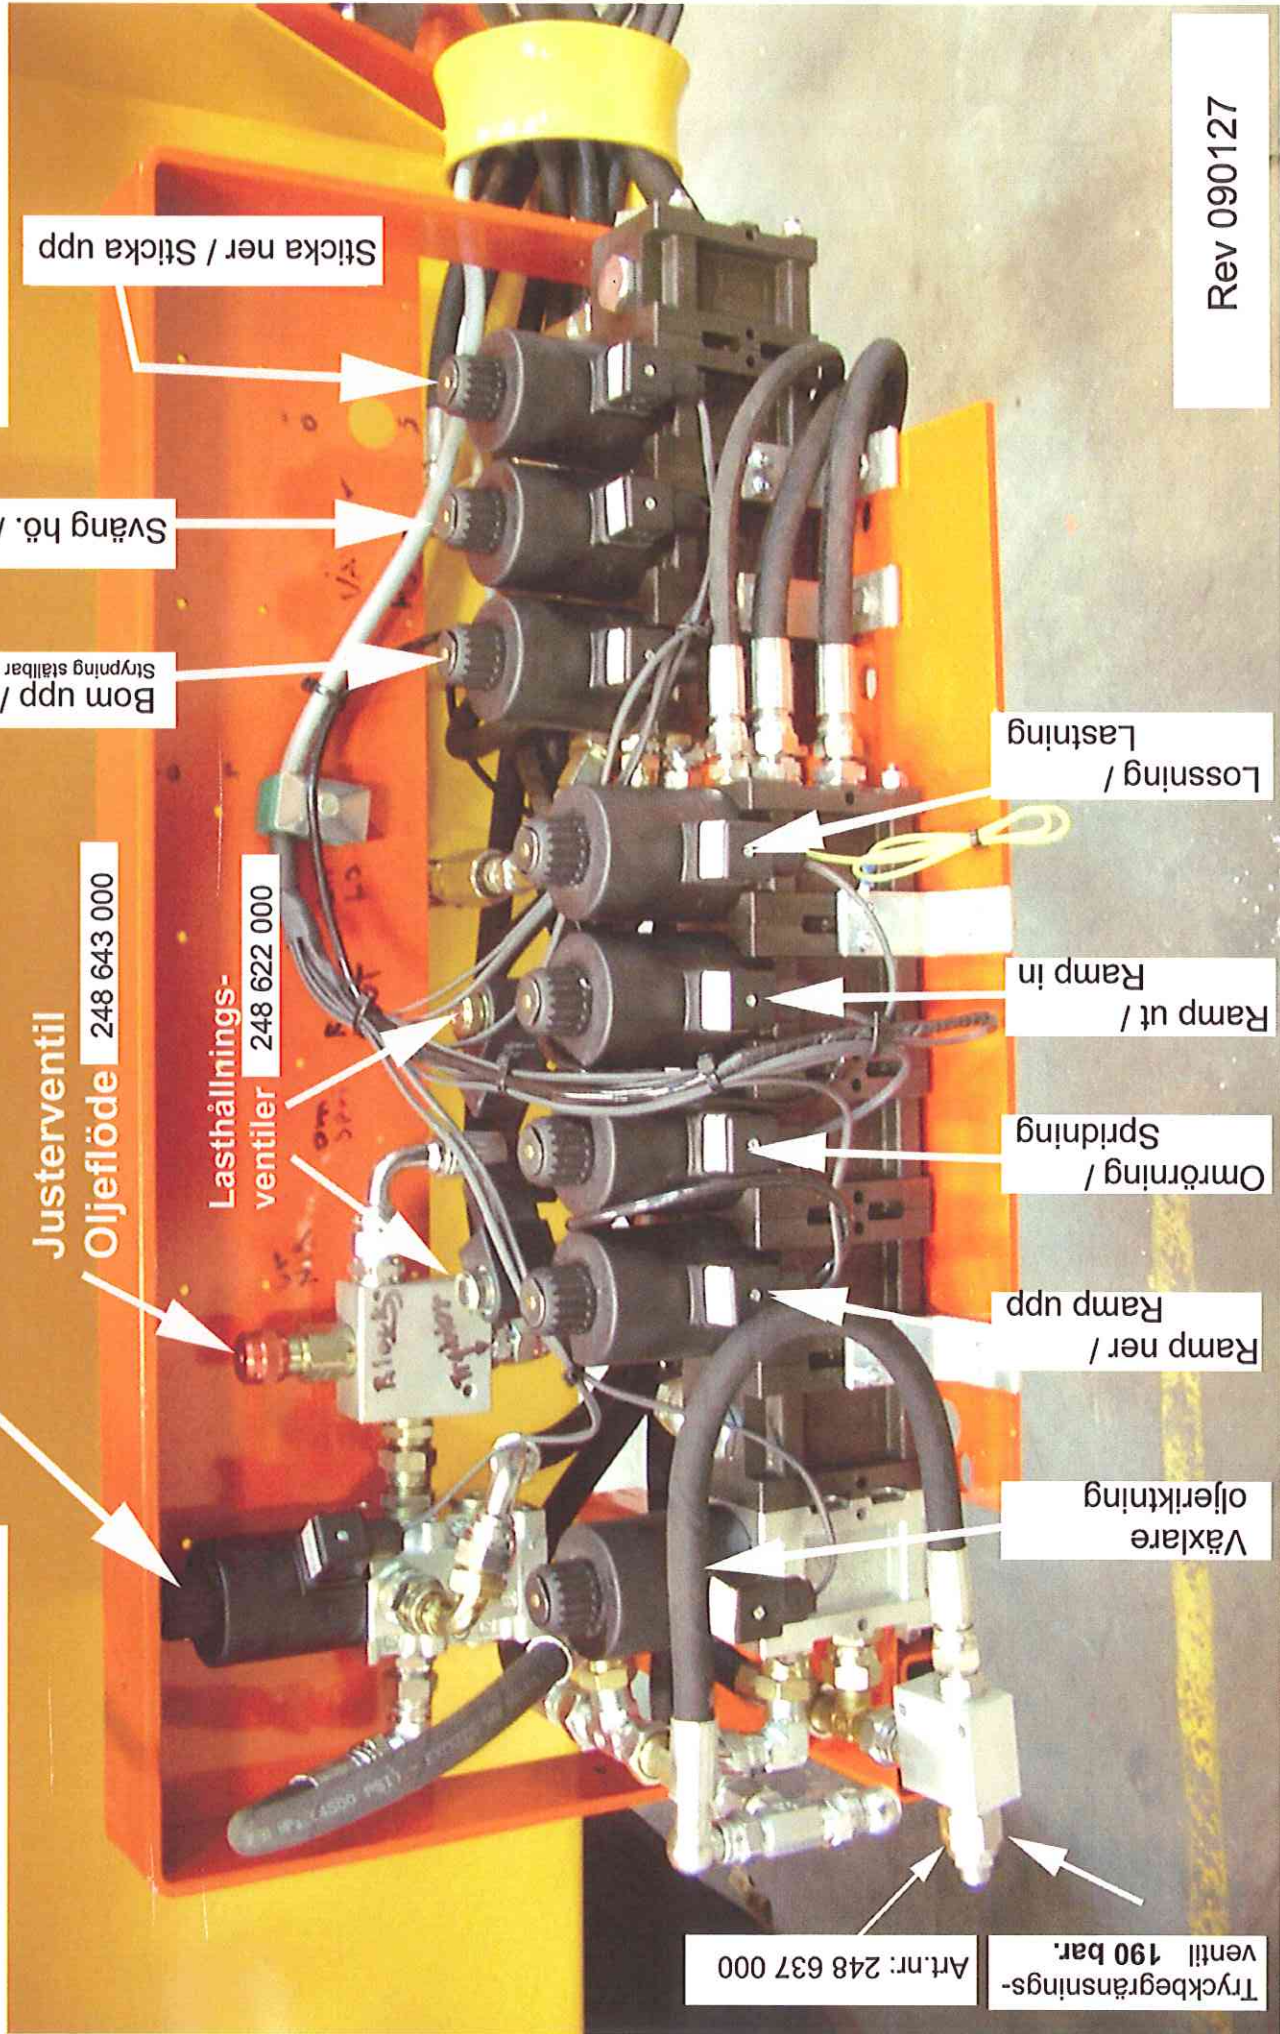

Lock sett underifrån Olby 407 631 000  
 fanktt. 12345678

kabel nr:

- 1 — F/B
- 2 — —||
- 3 — Bom
- 4 — —||
- 5 — Sväng
- 6 — —||
- 7 — Sticka
- 8 — —||
- 9 — spr/amr
- 10 — —||
- 11 — Ramp 1/2
- 12 — —||
- 13 — Ramp 1/4
- 14 — —||
- 15 — Last/Loss
- 16 — —||
- 17 — SSB läs
- Gu/grön — —||

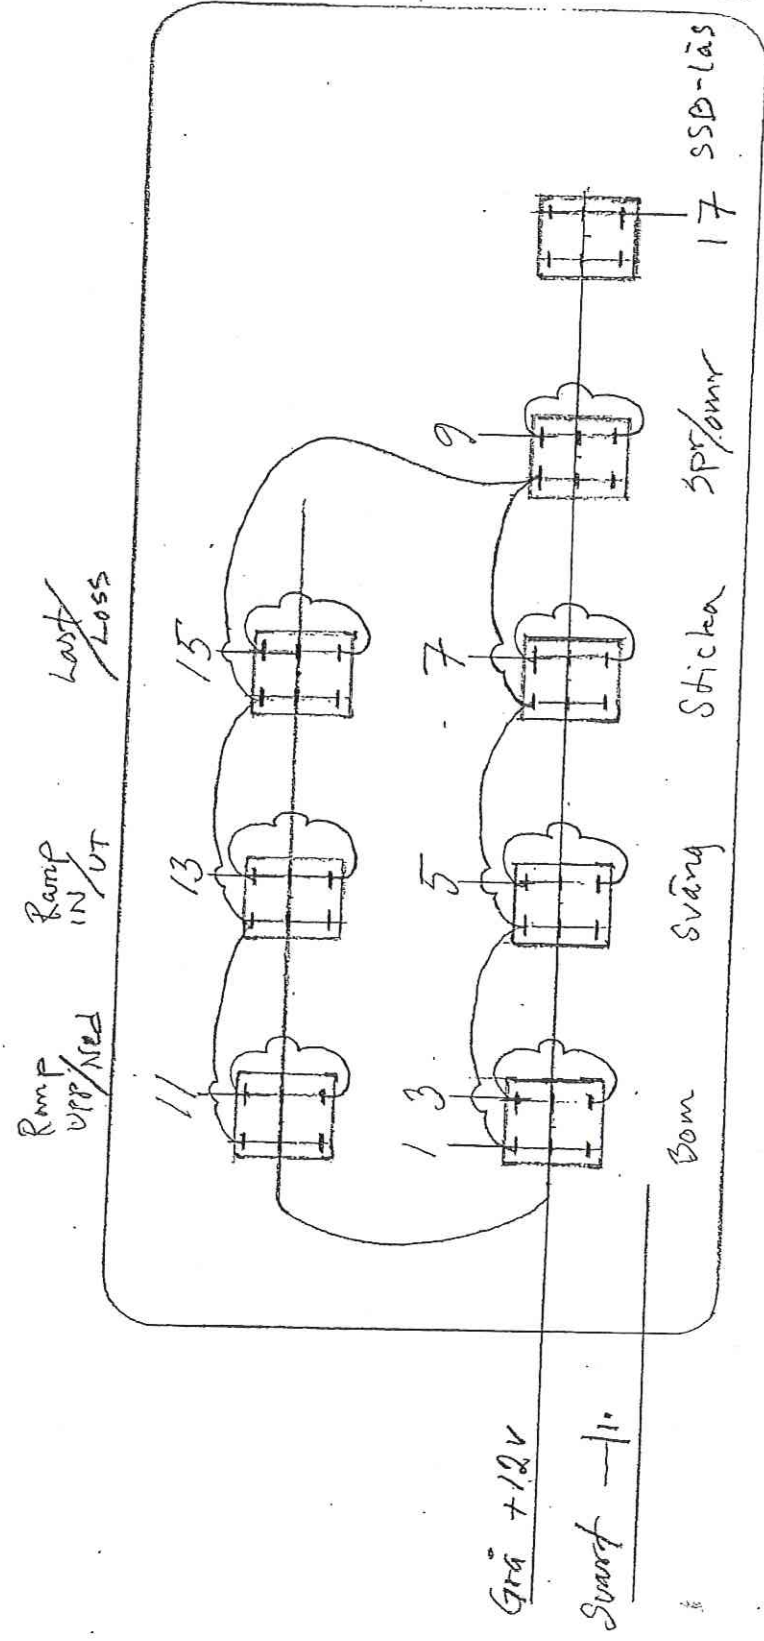


L.O. 2006 11 21



Lock sett undvifrån

Hill/Rana 407 612 000

Funkt 12346

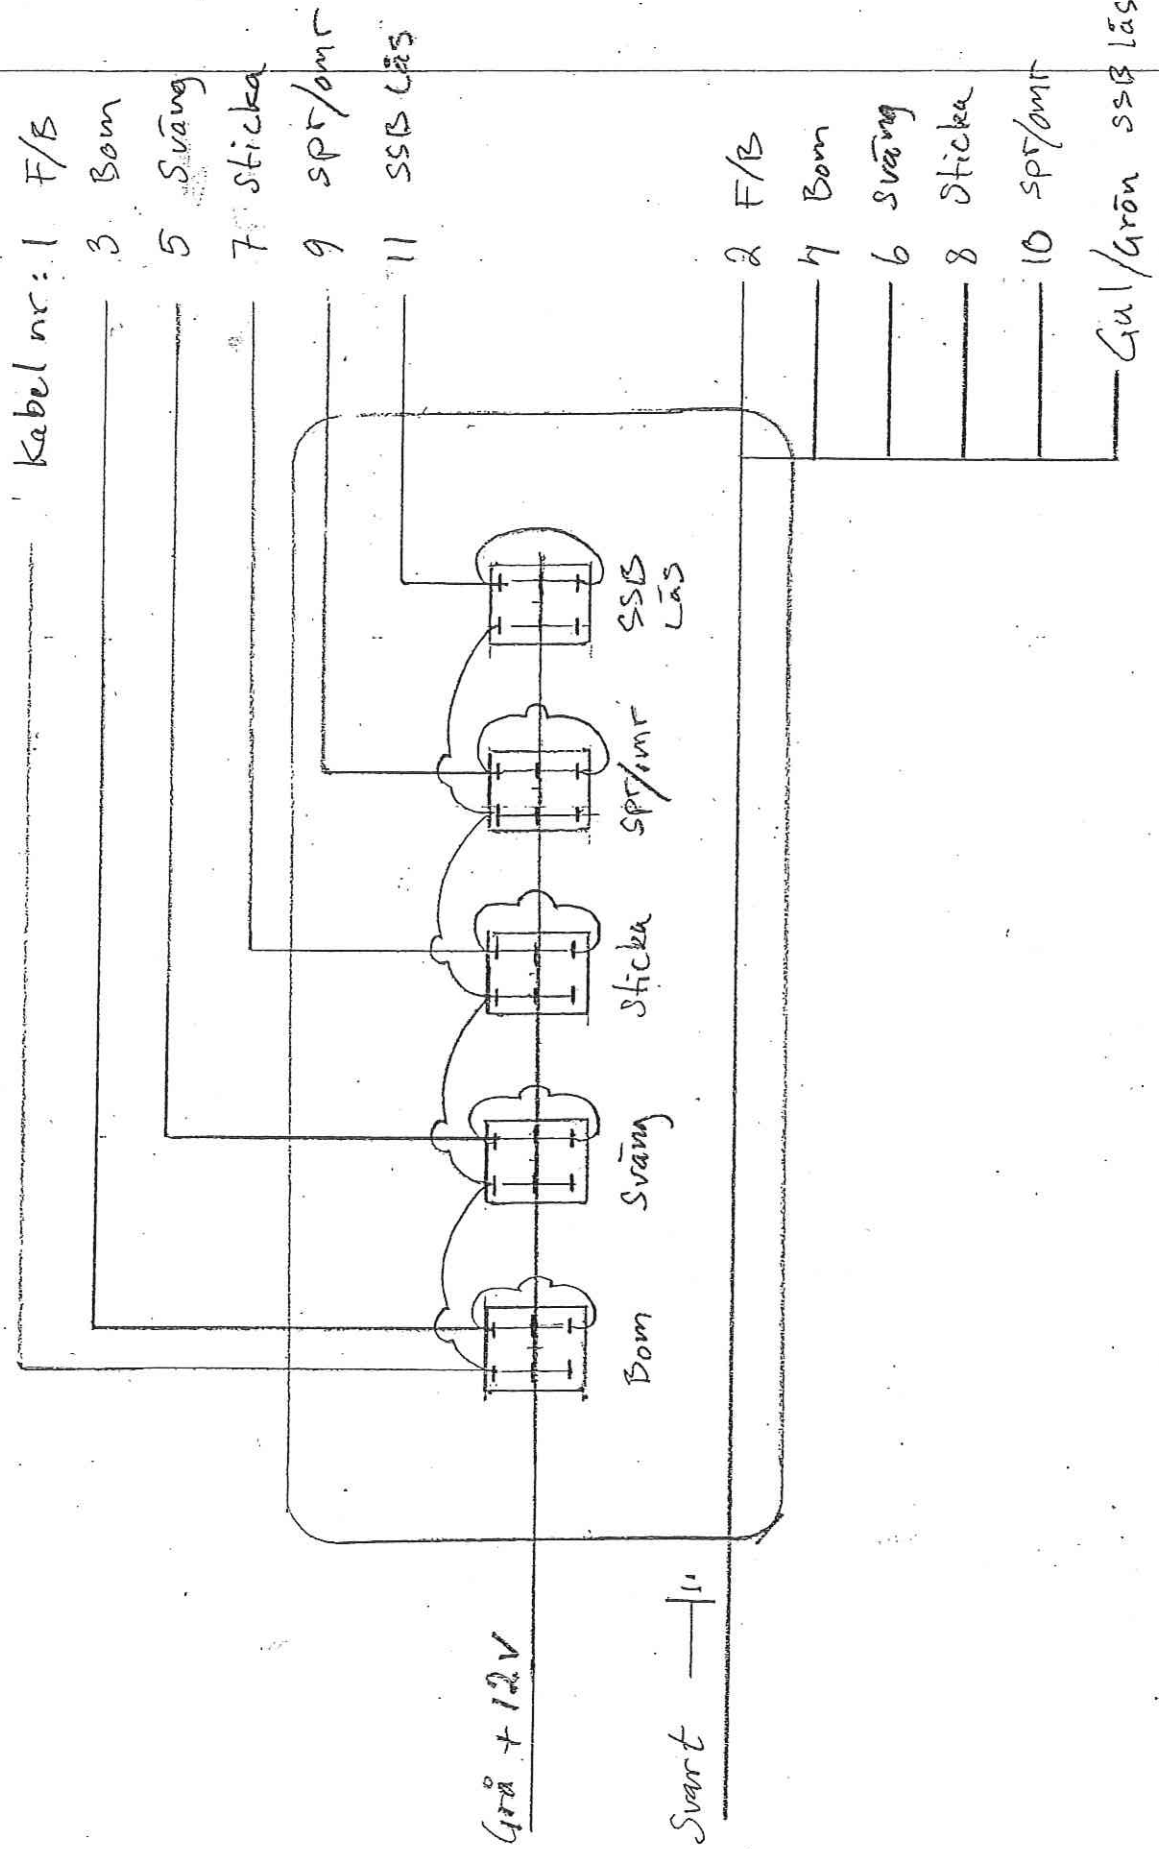


L.O. 2006/121

# Beskrivning Elsystem Mod. Beragt Olsson

12v - alltid udda kabel Nr: 1, 3, 5, osv  
- alltid jämn kabel Nr: 2, 4, 6, osv  
Matning 12v = Grön  
Med boxens lock sett underifrån och  
spänning in från vänster börjar alltid  
från vänster med: 1-F/B 3-Bom 5-sväng  
7-sticka, osv

Undantag från ovan:  
På Olby får SSB läset alltid sista (högsta)  
kabelparet  
liten box = 11 och Gul/grön  
stor box = 17 och Gul/grön  
detta för att undvika fel polaritet.

## Släckdio i hirsmankontak



vita ringen mot +

L.O. 2006 11 21