


Reservdelsförteckning urinpump med 1,5 eller 2 kW motor

Pos	Benämning	Nummer	Antal
1	Mutter	208 203	13
2	Bricka	208 303	1
3	Styrtapp	406 356	1
4	Måssingbussning	406 357	1
5	Rotor	406 354	1
6	Insexskruv	208 180	1
7	Underdel	406 352	1
8	Överdel	406 353	1
	Pumphus komplett	406 358	
9	Gängad fläns	406 355	1
10	Skruv	208 064	3
11	Skruv	208 067	1
12	Skruv	208 061	1
13	Skruv	208 057	2
14	Trälager	672 503	1
15	Pumprör ange längd		1
16	Pumpaxel 2,5 m djup	672 512	1
	Pumpaxel 3,0 m djup	672 513	1
	Pumpaxel 3,5 m djup	672 514	1
	Pumpaxel 4,0 m djup	672 515	1

Pos	Benämning	Nummer	Antal
17	Skyddsör plast 700x50x46	208 939	1
18	Slangklämma 38 - 50	208 976	1
19	Kopplingsskydd	672 521	1
20	Lager	208 401	1
21	Skruv	208 045	4
22	Skruv	208 042	2
23	Koppling pumpaxel / motor	672 506	1
24	Gummikors	672 507	1
25	Insexskruv M8 X 12 till koppl.	208 183	1
	Motorkoppling komplett	672 504	
26	Elmotor 1,5 kW (2 hk)	208 705	1
	Elmotor 2,0 kW (3 hk)	208 708	1
27	Skruv	208 031	4
28	Mutter	208 202	4
29	Flänspackning 3"	202 365	1
30	Mutter	208 204	4
31	Bricka	208 304	4

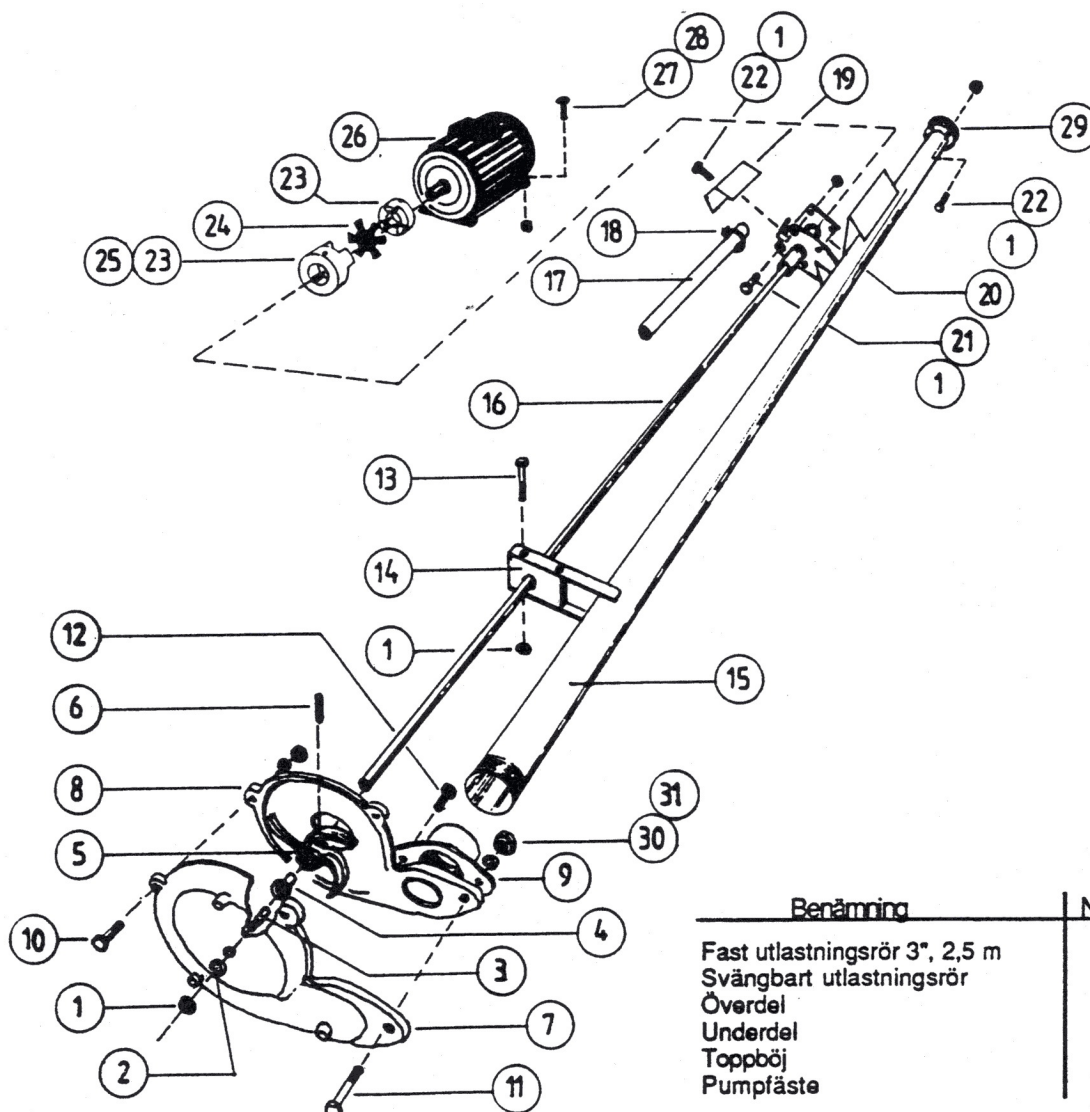

Benämning	Nummer
Fast utlastningsrör 3", 2,5 m	672 516
Svängbart utlastningsrör	772 520
Överdel	772 519
Underdel	772 508
Toppbøj	772 509
Pumpfäste	672 529

DETALJFÖRTECKNING ÖVER RESERVDELAR TILL VAMO GÖDSELVATTENPUMP V-R

Best.nr	Benämning	
406.350	Uppfodringsrör	4011
406.351	Förlängning	4012
406.352	Pumphus, underdel	4014
406.353	Pumphus, överdel	4015
406.354	Rotor	4016
406.355	Fläns, gängad	4017
406.356	Styrtapp till rotor	4018
406.357	Metallbussning till rotor	4019
406.358	Pumphus kompl.	4020
406.359	Lager, gjutet	4021
406.360	Lagerbock till 4021	4025
406.361	Trälager	4026
406.362	Drivningsrör, motor—rotor	4027
406.363	Rörkrök D3	4028
406.364	Klämma M 12x152, trälager, lagerbock	
406.365	Multiplexkoppling, kompl.	
406.366	Multiplexkoppling, motorhalva 24 mm hål	
406.367	Multiplexkoppling, pumphalva 22 mm hål	
406.368	Gummikors till multiplexkoppling	
406.369	Gummislang	
406.370	Motor 2 hk, inkl. motorskydd	
406.371	Slangklämma 77—95 mm	
208.040	Bult 10x14, till låsning i rotor /100 st	
208.062	Bult 12x30, till fläns /100 st	
208.065	Bult 12x45, pumphus /100 st	
208.067	Bult 12x55, pumphus—fläns /100 st	
208.197	Bult 10x40 med spets, till fläns /100 st	
208.304	Bricka 26x13x2, till pumphus, styrtapp /100 st	

Denna pump är avsedd för gödselvatten, men kan användas för läns pumpning, utfodringsändamål m.m.

Kapacitet vid 3 m lyfthöjd: ca 840 l/min. Utloppsrörets diameter: ca 70 mm.
Komplett direkt driven pump monterat med 2 hkr motor.

