


BOTTENPÅFYLLNINGSSYSTEM


Bottenpåfyllningssystemet är ett system som är framtaget för att minska kväve och ammoniakavdunstningen till atmosfären. Systemet passar till alla våra gödselpumpar och kan anpassas och byggas ut efter behov. Bottenpåfyllningssystem består av två delar. Ett Y - rör där man låter gödseln passera via ett spjäll tillbaka till pumpbrunn. Detta ansluts till en mark- eller luftledning med rörböj för bassängkant med avluftsanordning, samt ett polyetenrör med snabbkoppling. Samtliga rördelar är varmgalvaniserade.

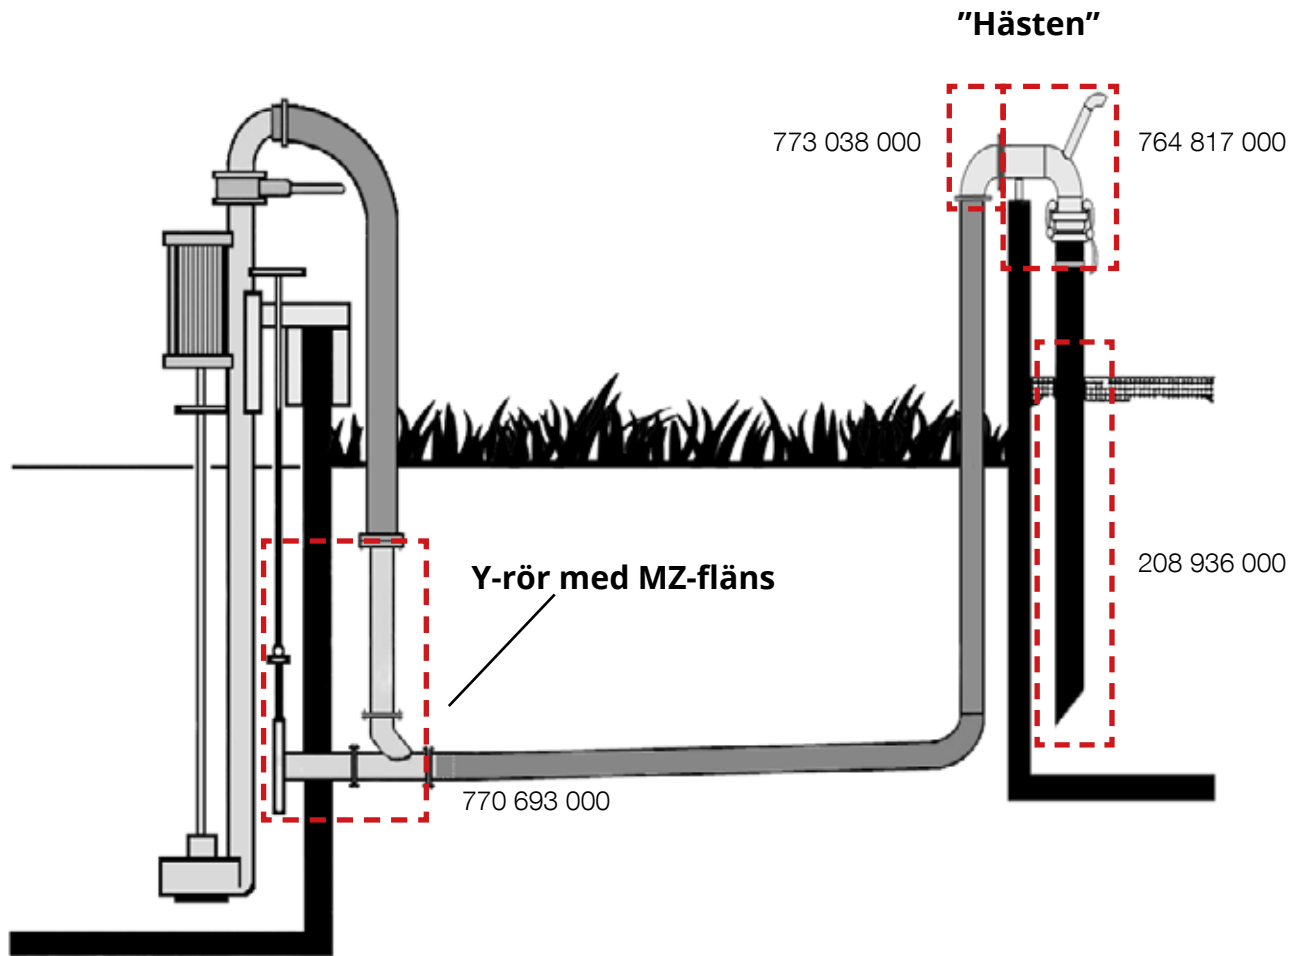

770 693 000	• 6" Y-rör med MZ fläns och 6" förlängningsrör; 1st 1m, 1st 0,5m och 1st spjäll/reglage.
764 817 000	• 6" rörböj 90° m. avluftning 3" mm
773 038 000	• 6" böj 90° med fläns (erfordras vid markledning)
269 334 000	• Markledningsrör 6"

Reservdeldokument 008

"Hästen", anordning för bottenpåfyllning i bassäng.

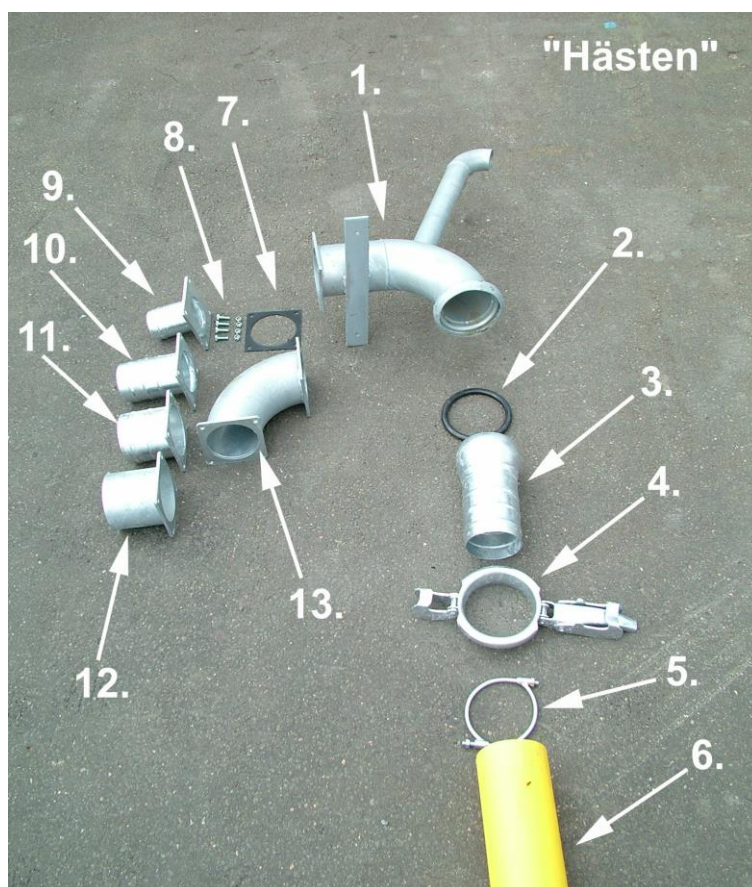

Position 1 - 5 ingår i "Hästen" Art. nr: 764 817 000.

Pos.	Benämning	Art. Nummer	Antal
1	6" 90 gr bottenfyll med avluftning	770 704 000	1
2	6" O-ring	208 999 000	1
3	6" Handel med slangstos	560 441 000	1
4	6" Lås	208 997 000	1
5	6" Rörklämma	208 963 000	1
6	6" Polyetenrör ø150 mm std. L= 3000 säljes/m	208 936 000	1
7	MZ flänspackning	203 712 000	1
8	M12 35 skruv	208 063 000	4
8	M12 Nyloc	208 204 000	4
9	Alt. 4" slangstos med MZ fläns	764 582 000	1
10	Alt. 5" slangstos med MZ fläns	764 583 000	1
11	Alt. 6" slangstos med MZ fläns	764 584 000	1
12	Alt. 159 mm stos med MZ fläns	770 688 000	1
13	90 gr böj 6" med MZ-fläns	773 380 000	1

